


/ 4000x4500 Dynaco I14-P

Referentie klant: Introductie Aanbidding 4000x4500

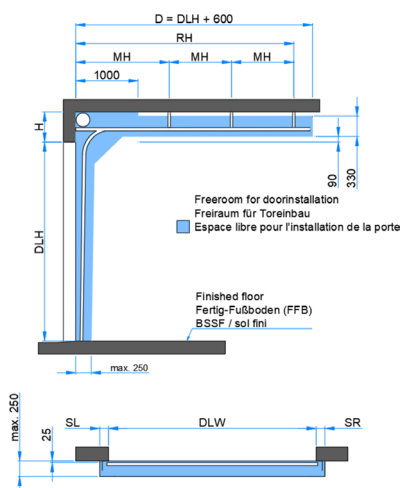

Alle afmetingen in mm

DLW	4000
DLH	4500
H	510
HL	0
SL	280
SR	140
D	5100
α	0 °
RH	4500
MH	∞
Aantal ophangpunten per zijde	0
Vrije doorgangshoogte	4500
Kant motor	Links
Kant besturing	Links

Dynaco I-14P Panel



- Optimale isolatie dankzij standaard 42 mm dikke panelen
- 13 standaard kleuren voor oppervlakteafwerking
- Optionele vensters
- Optie voetgangersdeurs met normale of lage drempel
- Elektrische of manuele bediening
- Optionele inbraakwerendheid (beschermingsklasse 2) voor industriële deuren

Referentie klant: Introductie Aanbieding 4000x4500

Afmetingen (BxH) in mm: 4000 x 4500

Uw geselecteerde opties per deur

Hoeveelheid

Beschrijving

1 x	 SL - Standaard linteel
1 x	 Montagemateriaal voor ondergrond in staal
3 x	 Hoekprofiel met 2000 mm
4 x	 Ophangset met schroeven en klemmen
1 x	 Verbindingsbalk L=4300 (S001961)
1 x	 Schroevenset voor afstandskoppeling
1 x	 Nominale belasting tot 20.000 cycli
1 x	 Antracietgrijs (vergelijkbaar met RAL 7016) Gelakt aan beide kanten: Nee
1 x	 Handgreep sectie met handvat: element 1
1 x	 Vergrendelingsknop Kant (gezien van binnen): Links
1 x	 Openen/Sluiten met impuls
1 x	 ID07 motor (voor deuren tot 400kg) Incl. softstart/softstop-functie, openingssnelheid ca. 25 cm/sec, incl. snelsluiting Kant (gezien van binnen): Links

- 1 x  Lengte motor- en bedieningskabel
Lengte van de stroomkabel: 9m
Lengte van besturingskabel tussen motoreenheid en bedieningseenheid: 9m
- 1 x  C700 deurbesturing
Kant (gezien van binnen): Links
Stopknop: Standaard normaal
- 1 x  DW-veiligheidsrand.
- 1 x  Hoofdschakelaar